


Istruzioni Eco-design

Istruzioni Eco-design

Manuale uso e manutenzione - *Originale*

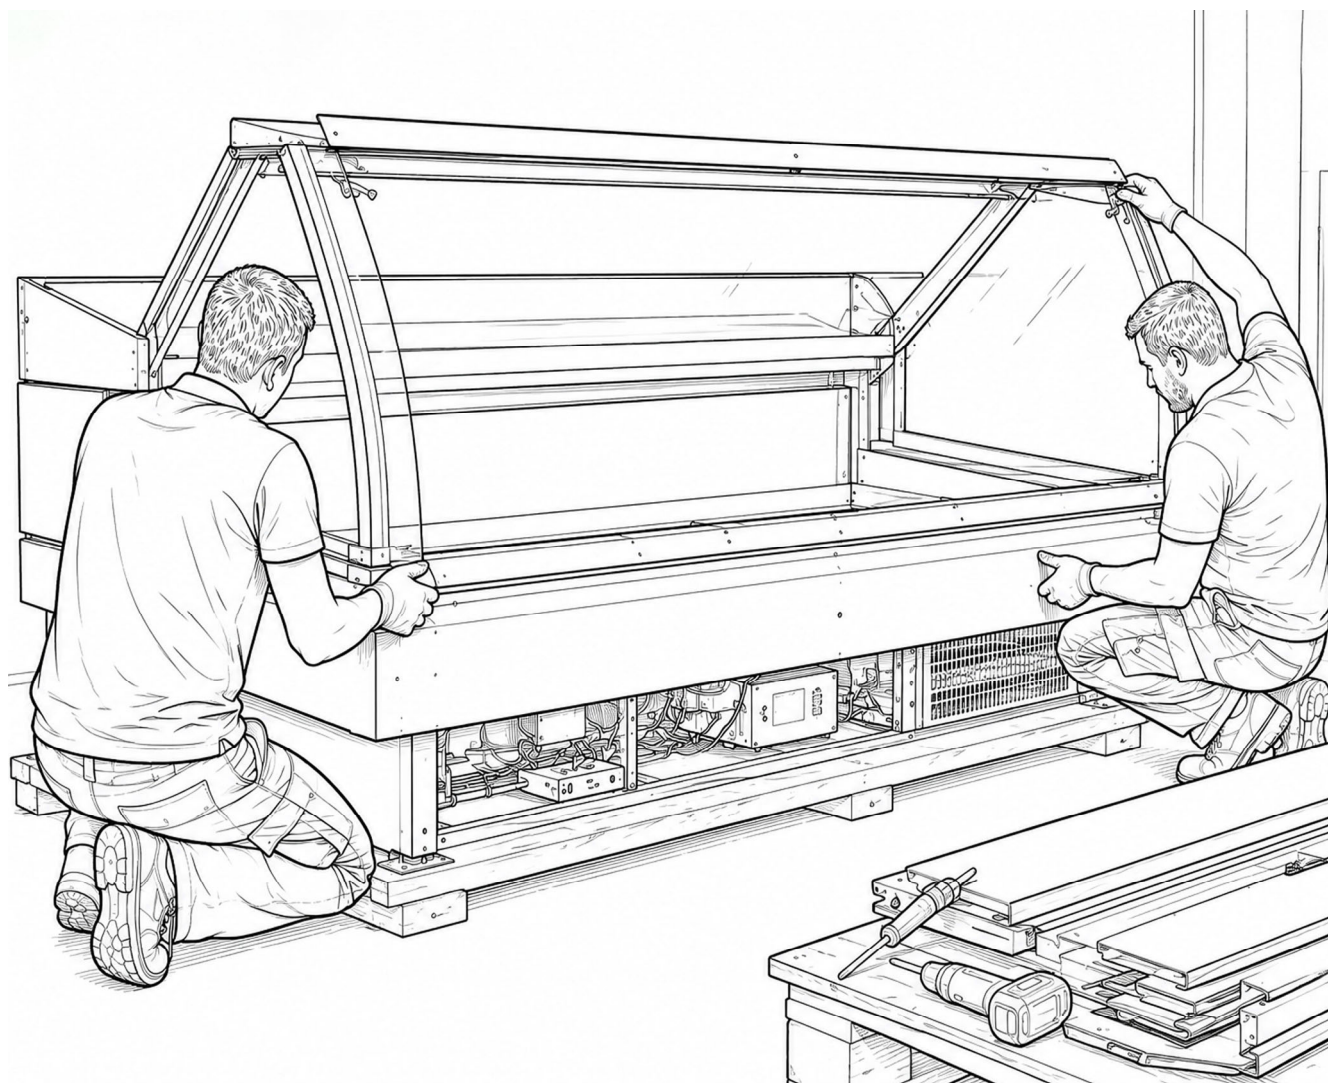

YOUR GLOBAL PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS

IMPORTANTE: Leggere attentamente prima dell'uso. Conservare per una futura consultazione.



1. Etichette di sicurezza.....	2
2. Dispositivi di protezione individuale	2
3. Utensili necessari.....	2
4. Smontare/montare il sifone	2
5. Smontare/montare i ripiani e le mensole	3
6. Smontare/montare la guarnizione Mobili BT.....	4
7. Smontare/montare i vassoi	4
8. Smontare/montare vetro frontale-ISOLE	5
9. Smontare/montare vetri scorrevoli	6
10. Smontare/montare lampada tetto.....	7
11. Smontare/montare lampada tetto regolabile.....	8
12. Smontare/montare lampada ripiani	9
13. Smontare/montare le ante scorrevoli posteriori	10

1. Etichette di sicurezza

Etichette di richiamo ai pericoli e le precauzioni per operatori e tecnici:

	pericolo di tensione elettrica con rischio di folgorazione		presenza di organi in movimento (ventilatori)		gas infiammabile		superfici calde (se presenti)
	equipotenzialità		sistema ad alta pressione		punti esatti di inserimento delle staffe del carrello elevatore		

2. Dispositivi di protezione individuale

Simboli dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) obbligatori per i tecnici frigoristi autorizzati a intervenire sull'apparecchio:

	occhiali protettivi		scarpe anti infortunistiche		casco protettivo
	guanti protettivi		indumento, tuta protettiva		protezione per le orecchie

3. Utensili necessari

Utensili necessari





chiavi esagonali maschio (brugole); cacciaviti PH, PZ e taglio;


4. Smontare/montare il sifone



Togliere l'alimentazione elettrica

Togliere la merce

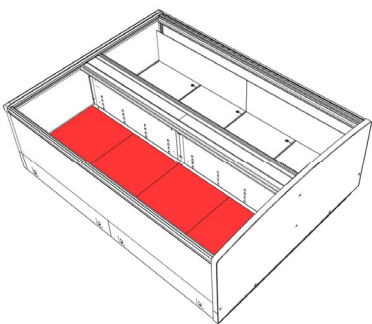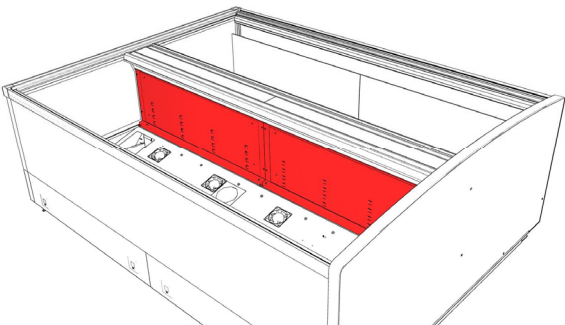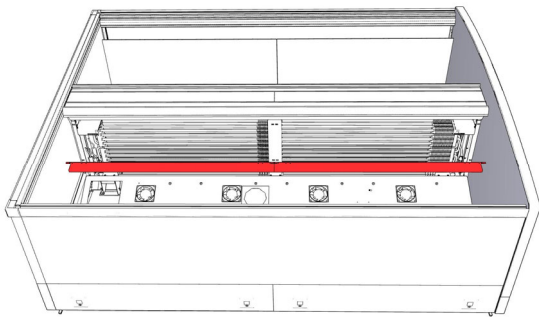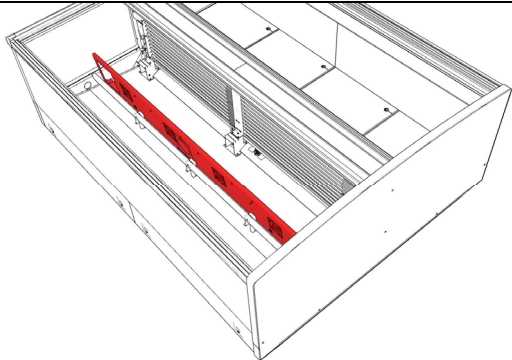1 - Togliere i vassoi	2 - Togliere le viti e gli schienali
	
3 - Togliere le staffe	4 - Ruotare la lamiera portaventilatori
	
5 - Togliere il filtro	6 - Togliere lo scarico

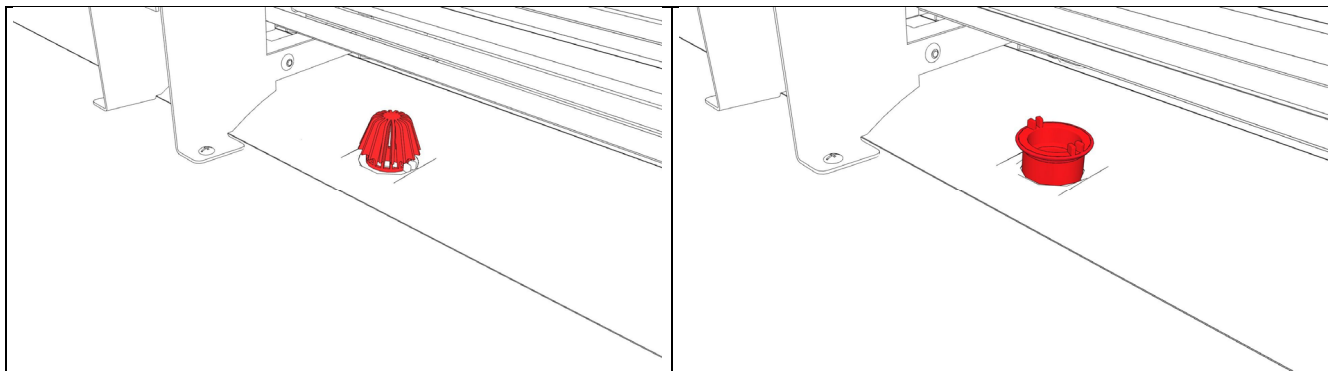


Al termine delle operazioni di manutenzione/pulizia rimontare le parti seguendo la procedura al contrario. Al termine del montaggio ripristinare l'alimentazione elettrica

5. Smontare/montare i ripiani e le mensole




Togliere l'alimentazione elettrica
Togliere la merce

1 - Inserire la mensola nelle asole

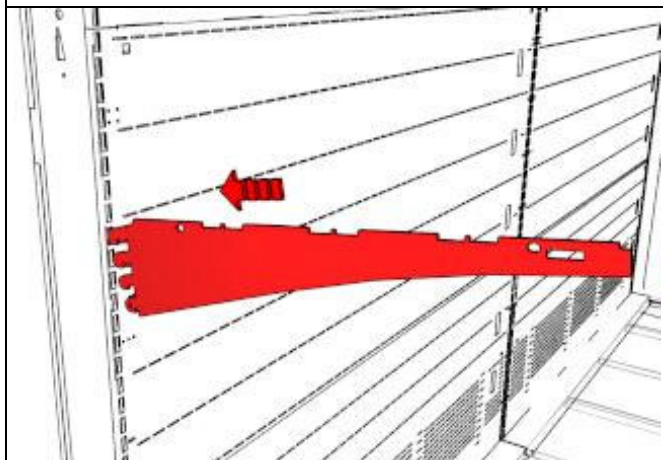

2 - Ruotare la mensola con l'inclinazione desiderata

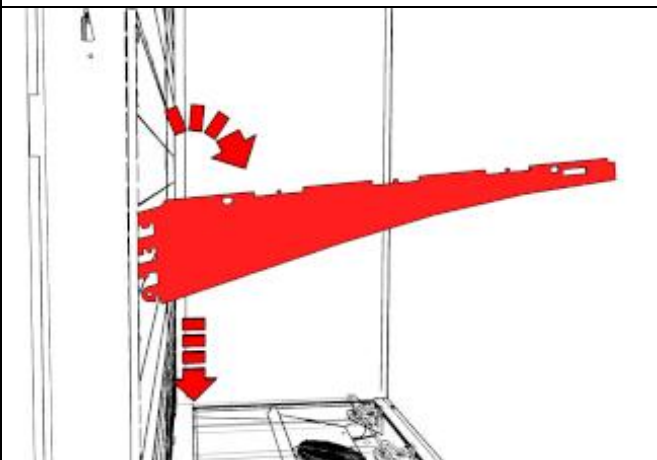

3 - Inserire l'altra mensola



4 - Posizionare il ripiano



VERIFICARE CHE LE MENSOLE SIANO PERFETTAMENTE INSERITE NELLE ASOLE DEL MONTANTE, NON DEVONO MUOVERSI. VERIFICARE CHE IL RIPIANO SIA PERFETTAMENTE INSERITO NELLE MENSOLE.






Al termine del montaggio ripristinare l'alimentazione elettrica

6. Smontare/montare la guarnizione | Mobili BT



Togliere l'alimentazione elettrica
Togliere la merce

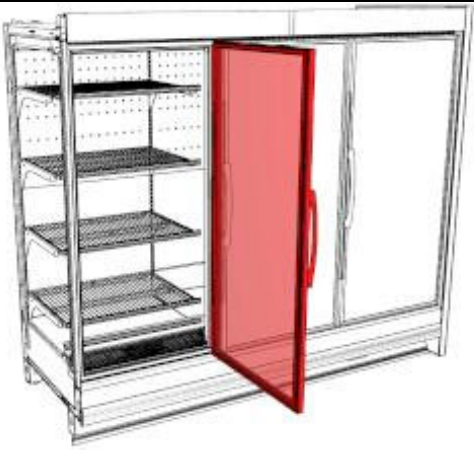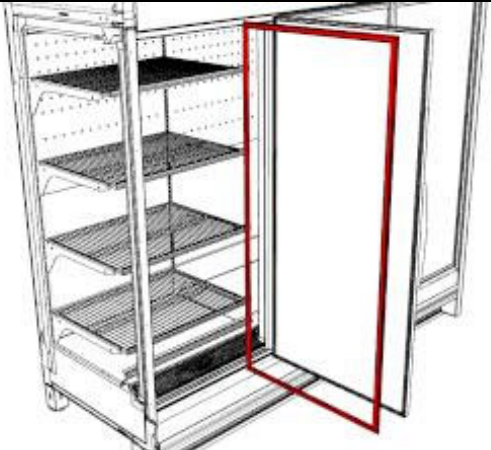1 - Aprire la porta	2 - Rimuovere la guarnizione e sostituirla con la nuova
	
3 - Inserire la guarnizione come indicato in figura	4 - Chiudere la porta
	




Al termine del montaggio ripristinare l'alimentazione elettrica

7. Smontare/montare i vassoi



Togliere l'alimentazione elettrica
Togliere la merce

1 - Togliere i ripiani	2 - Rimuovere le griglie di aspirazione
------------------------	---

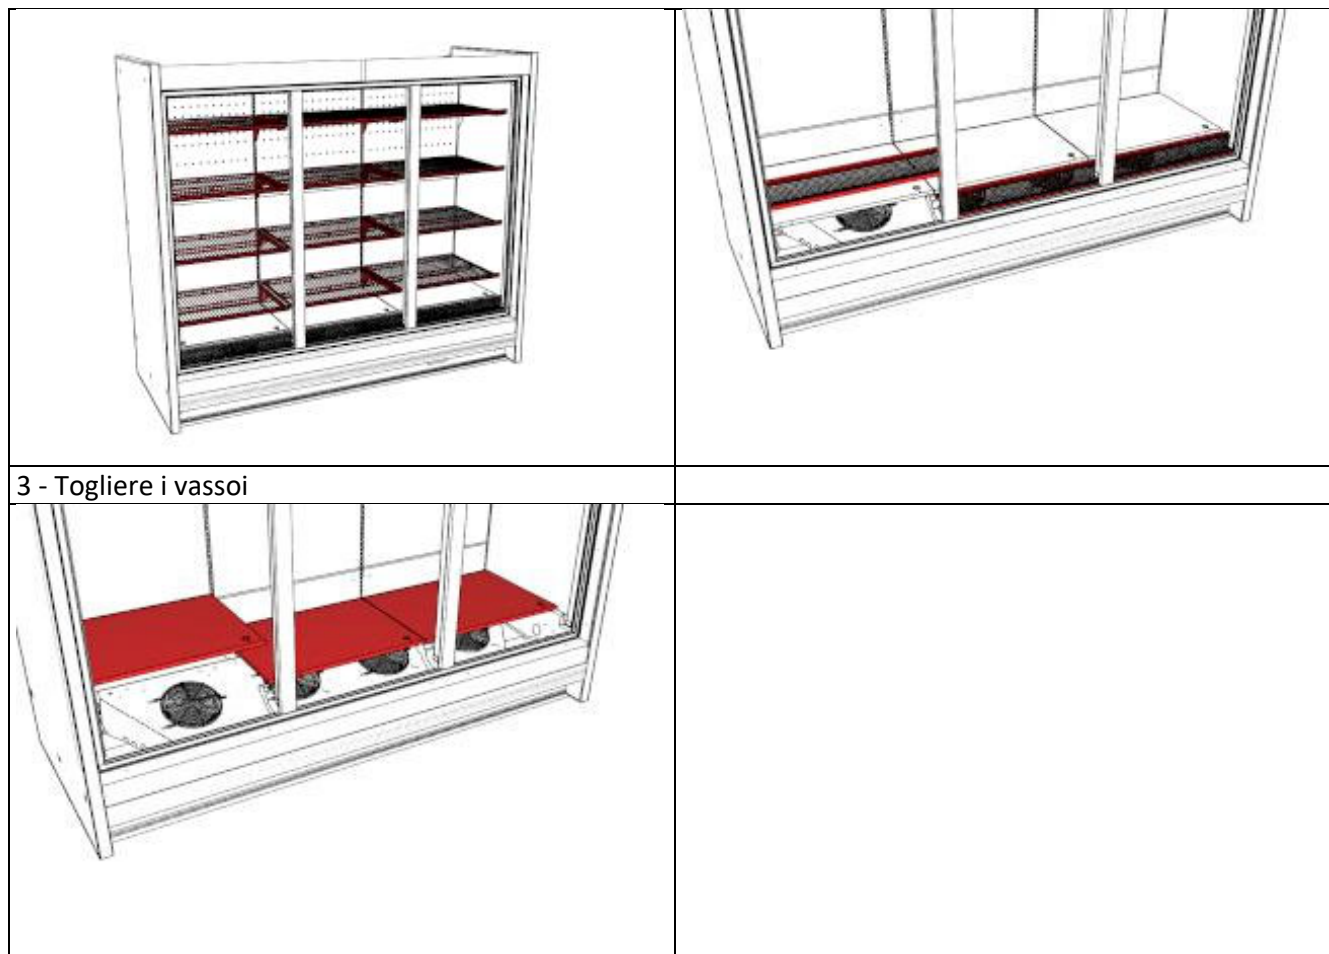



Al termine del montaggio ripristinare l'alimentazione elettrica

8. Smontare/montare vetro frontale-ISOLE




Togliere l'alimentazione elettrica
Togliere la merce

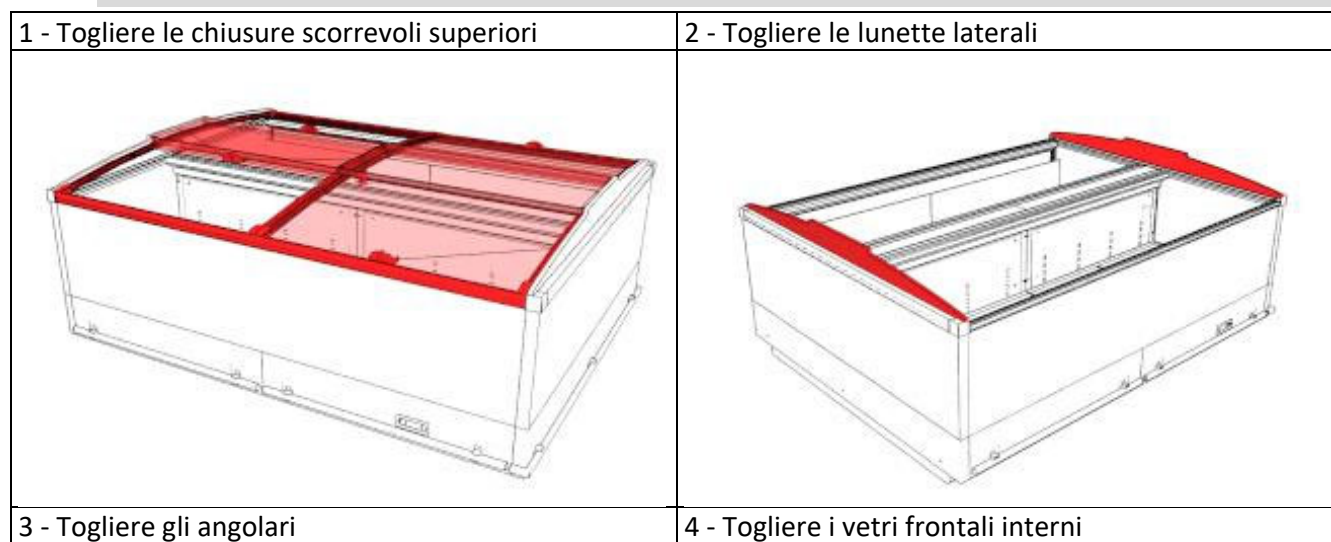


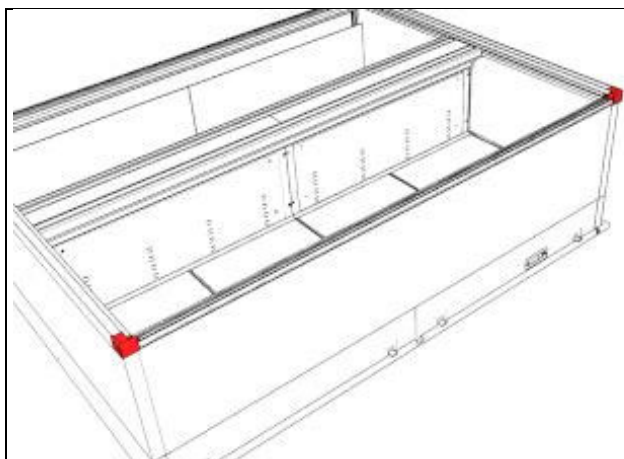


5 - Togliere il profilo interno

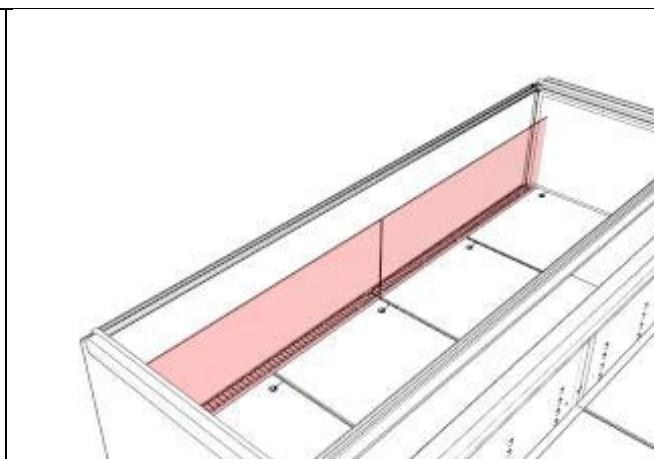



6 - Togliere le viti

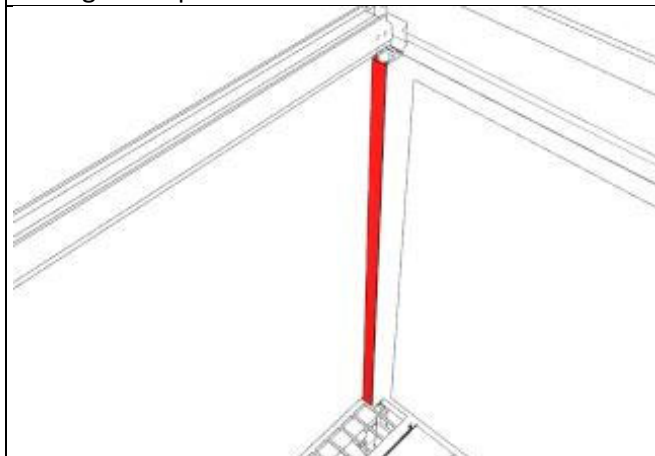

7 - Ripetere le precedenti operazioni per l'altro lato

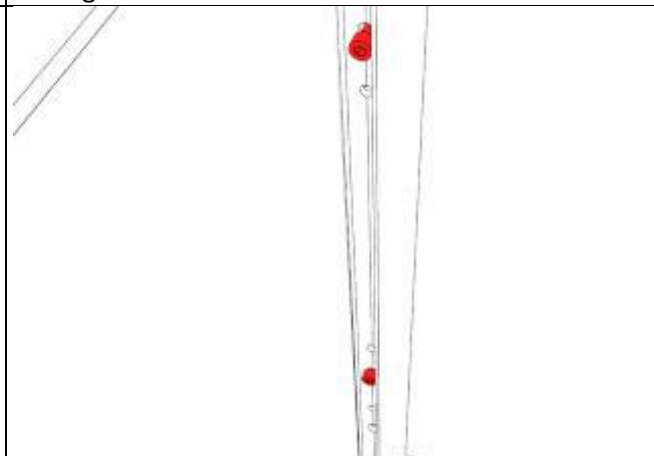

8 - Togliere il vetro frontale

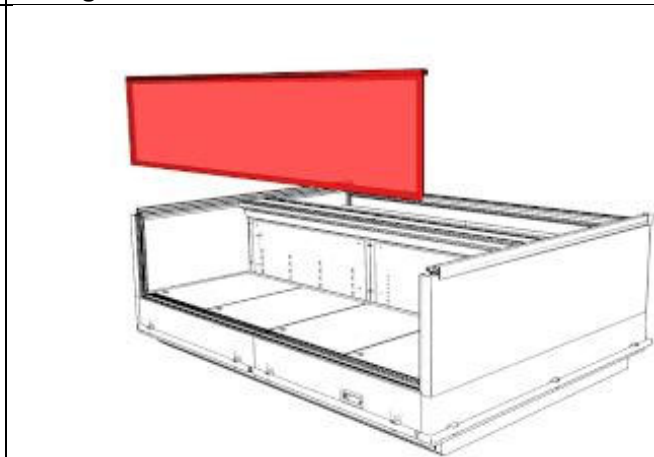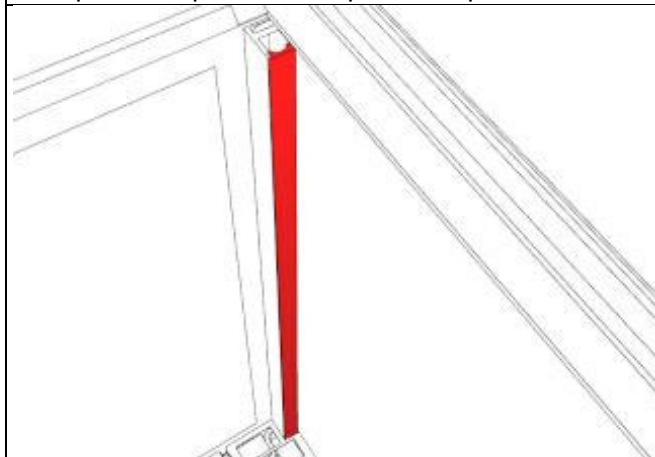

Al termine delle operazioni di manutenzione/pulizia rimontare le parti seguendo la procedura al contrario.


9. Smontare/montare vetri scorrevoli



Togliere l'alimentazione elettrica


1 - Togliere le viti e il vetro


2 - Togliere il vetro scorrevole

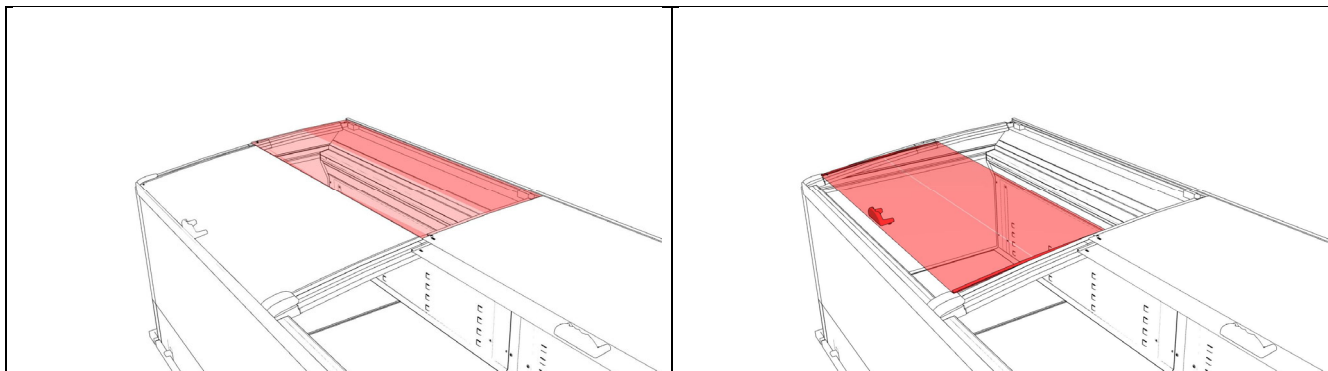


Al termine delle operazioni di manutenzione/pulizia rimontare le parti seguendo la procedura al contrario.


10. Smontare/montare lampada tetto

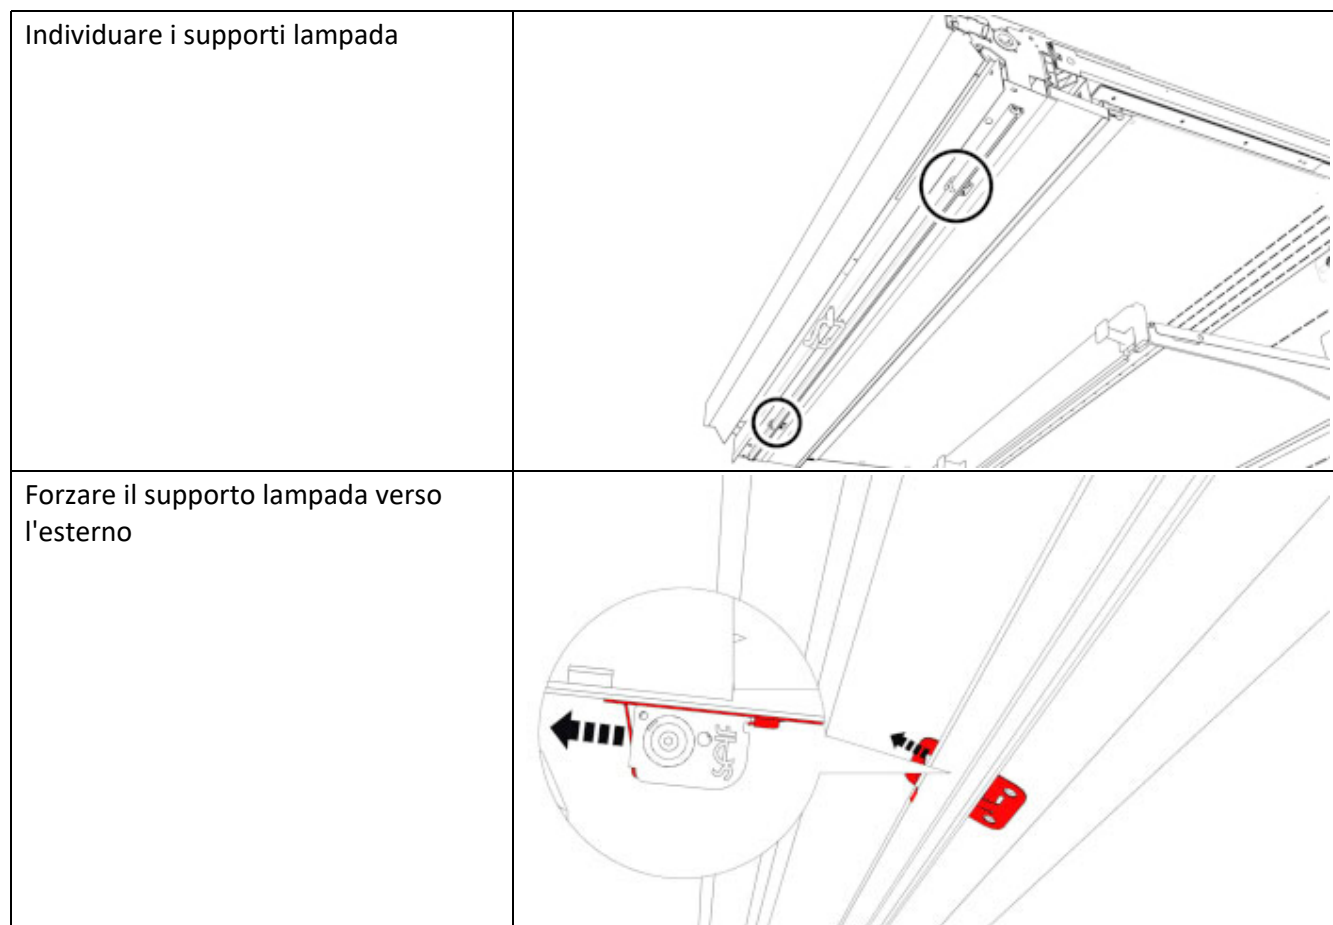

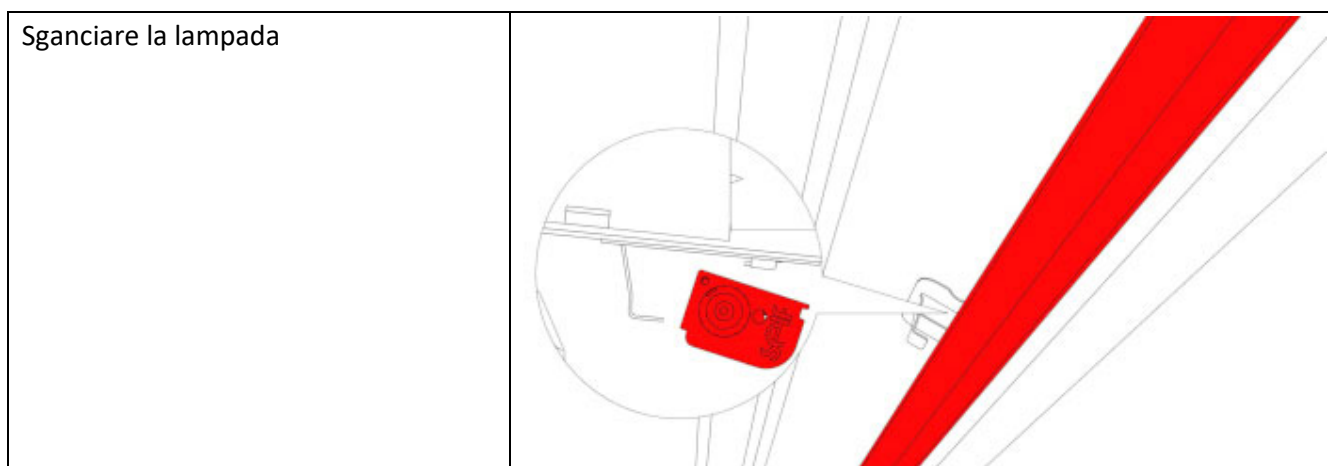




11. Smontare/montare lampada tetto regolabile

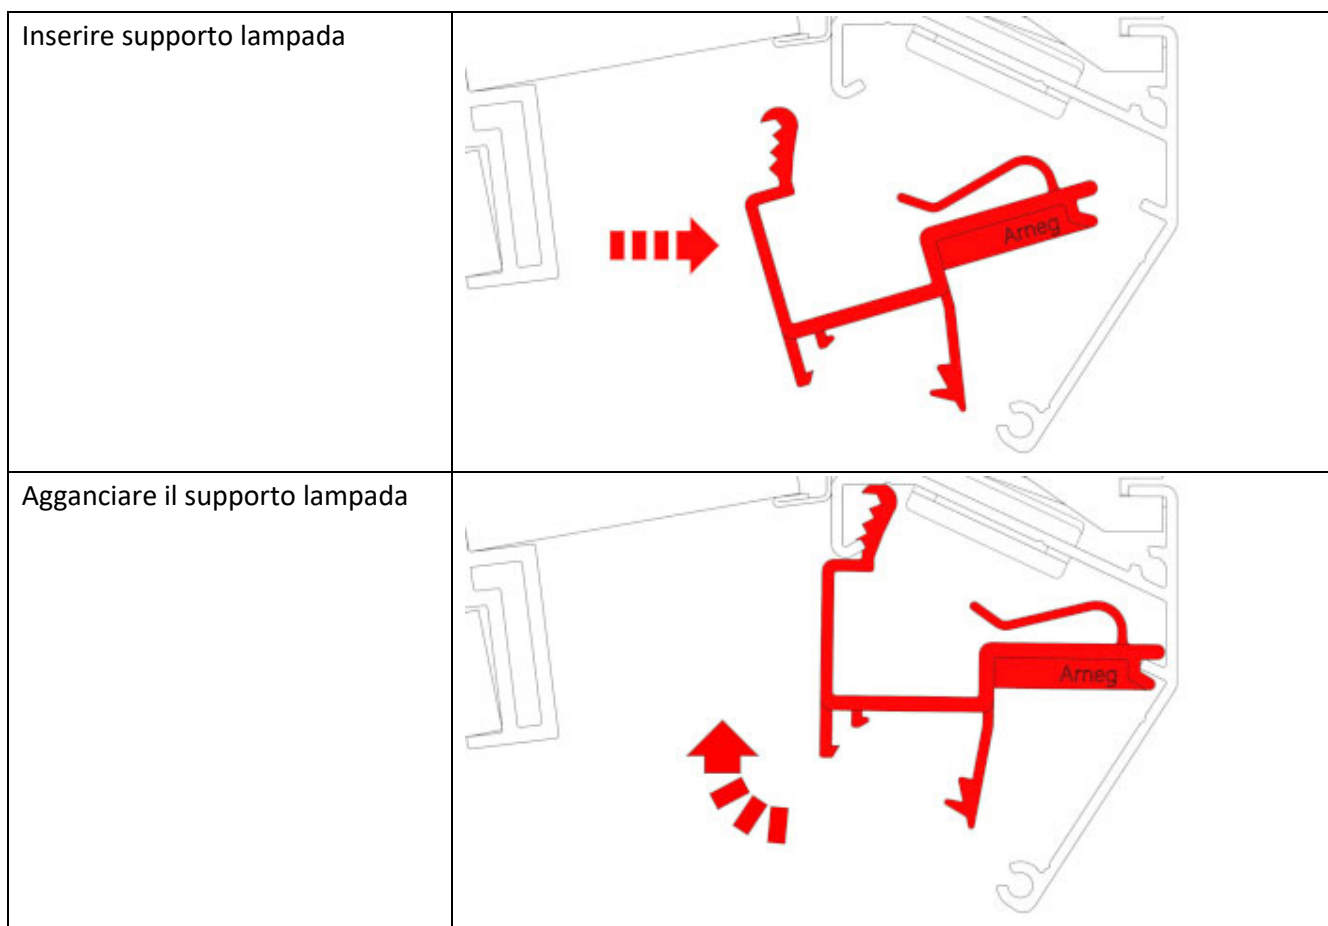

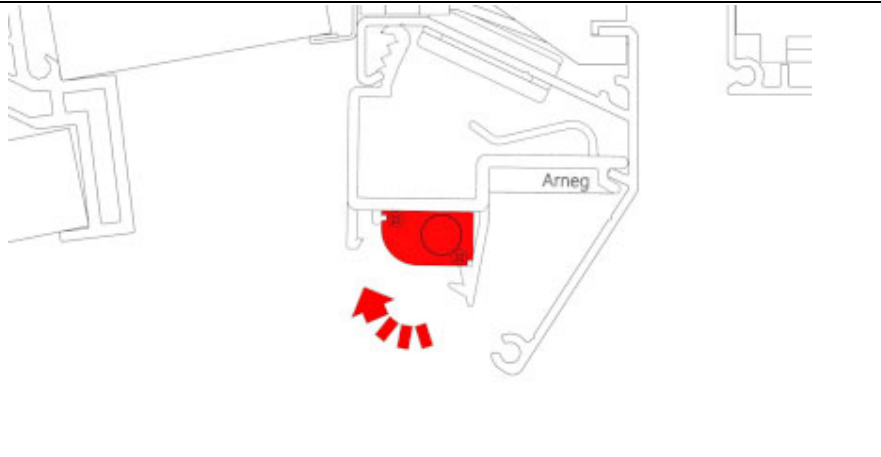Inserire la lampada	 A technical line drawing of a lamp fixture. A red lamp is shown being inserted into the fixture. A red arrow points upwards towards the lamp, indicating the direction of insertion. The brand name 'Arneg' is visible on the fixture.
Agganciare la lampada	 A technical line drawing of a lamp fixture. A red lamp is shown being hooked into the fixture. A red arrow points downwards towards the lamp, indicating the direction of hooking. The brand name 'Arneg' is visible on the fixture.

12. Smontare/montare lampada ripiani


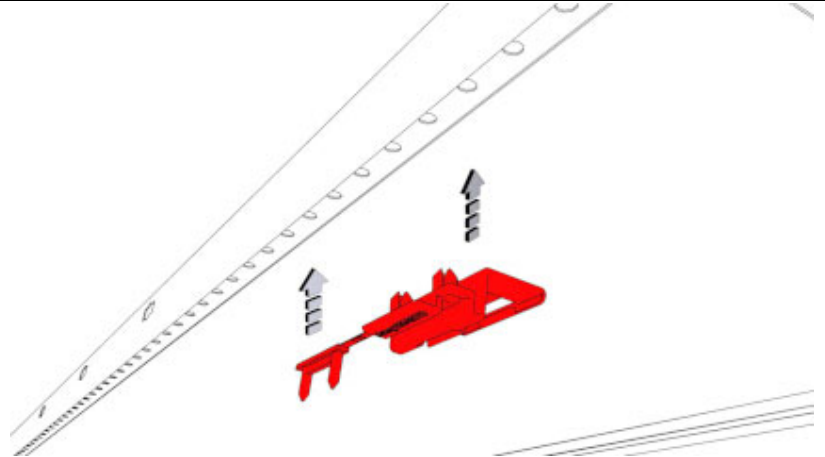
Agganciare il supporto lampada al ripiano	 A technical line drawing showing a red lamp support being attached to a shelf. Two grey arrows point upwards from the support towards the shelf, indicating the direction of attachment.
---	---

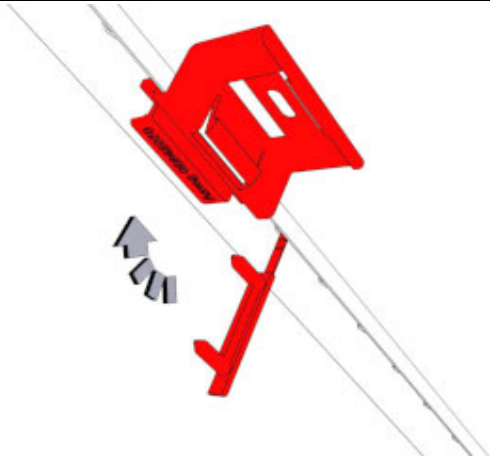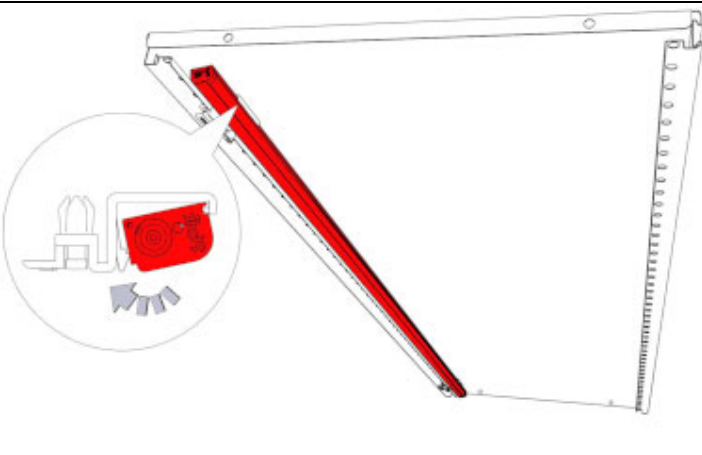
Bloccare il supporto lampada nel ripiano infilando le spine come indicato	
Inserire la lampada	

13. Smontare/montare le ante scorrevoli posteriori



Togliere l'alimentazione elettrica
Togliere la merce

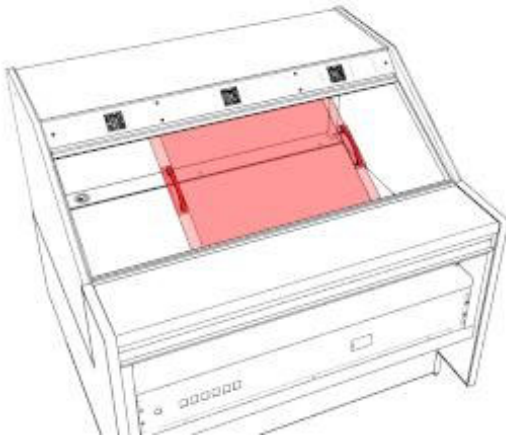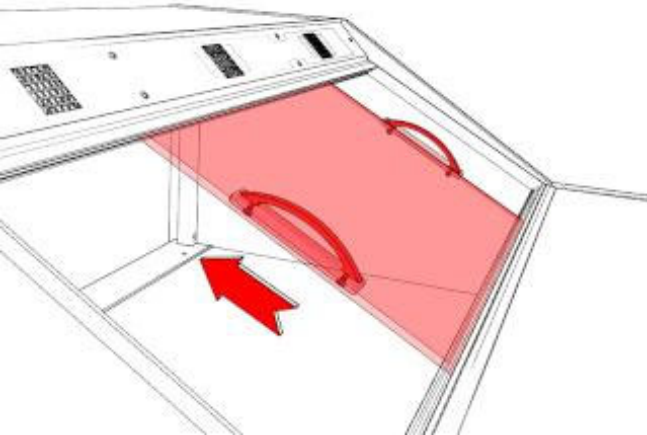1 - Aprire le chiusure scorrevoli 	2 - Muovere le chiusure scorrevoli 
3 - Ruotare le chiusure scorrevoli	4 - Togliere i vetri scorrevoli

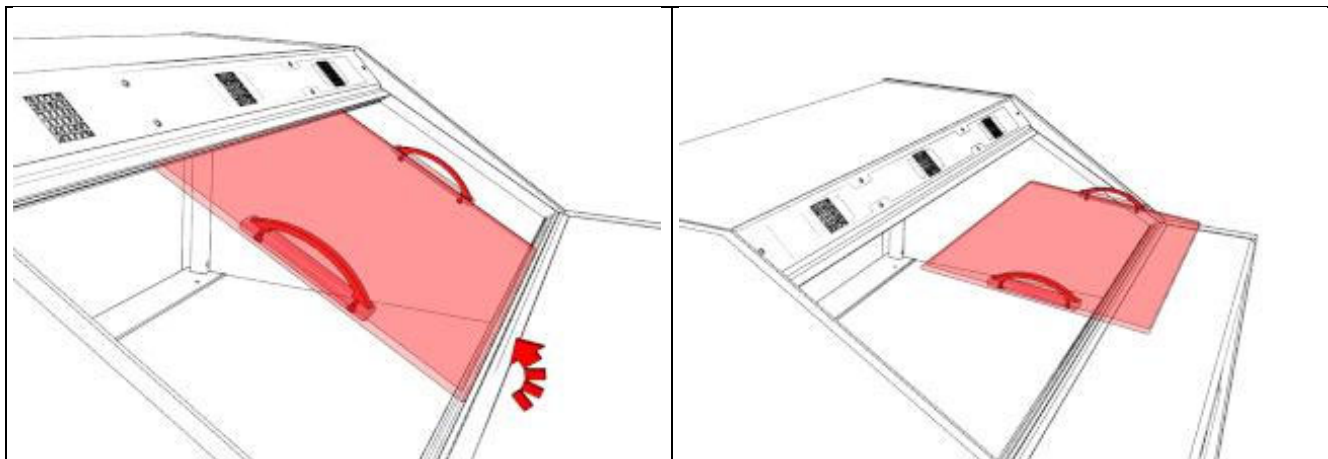

Al termine delle operazioni di manutenzione/pulizia rimontare le parti seguendo la procedura al contrario.



arneg

ARNEG S.p.A.
35010 Campo san Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - www.arneg.it

05060258 01 06-2026